

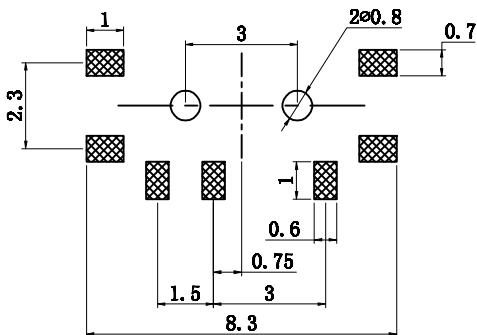

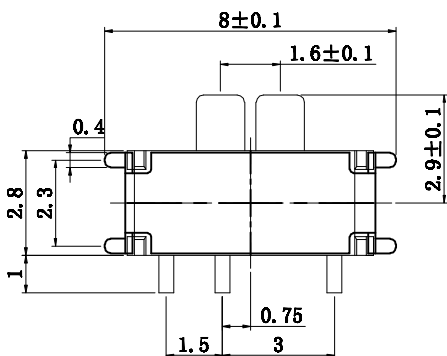



A	B	C	D	E	F
		RevNo	Revision note	Date	Signature
					Checked

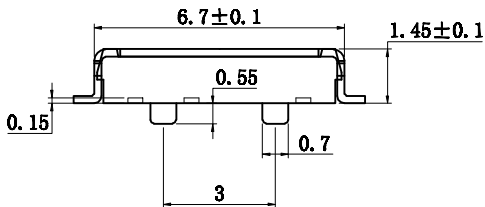

安装参考图

							项 目	规 格
							额定电荷:	DC12V 0.1A
							绝缘电阻:	≥100MΩ
							耐压强度:	AC250V (50Hz) 1min
							环境温度:	-25℃ ~ +70℃
							相对湿度:	(40℃) ≤95%
							接触电阻:	≤50MΩ
							动作力:	160gf±50gf
							耐高温:	260°
6	弹条	不锈钢	1		产品名称	七脚拨动		
5	推柄	PPA	1	黑白黄蓝	型 号	MSK-12C02-1.5		
4	铜脚	黄铜	1	镀银	角度公差	±1°		
3	簧片	磷铜	1	镀银	比 例	1: 1		
2	底座	LCP	1		尺寸公差	±0.05		
1	盖板	黄铜	1	镀银	单 位	mm		
序号	名称	材料	数量	备注	日 期	2022. 06		