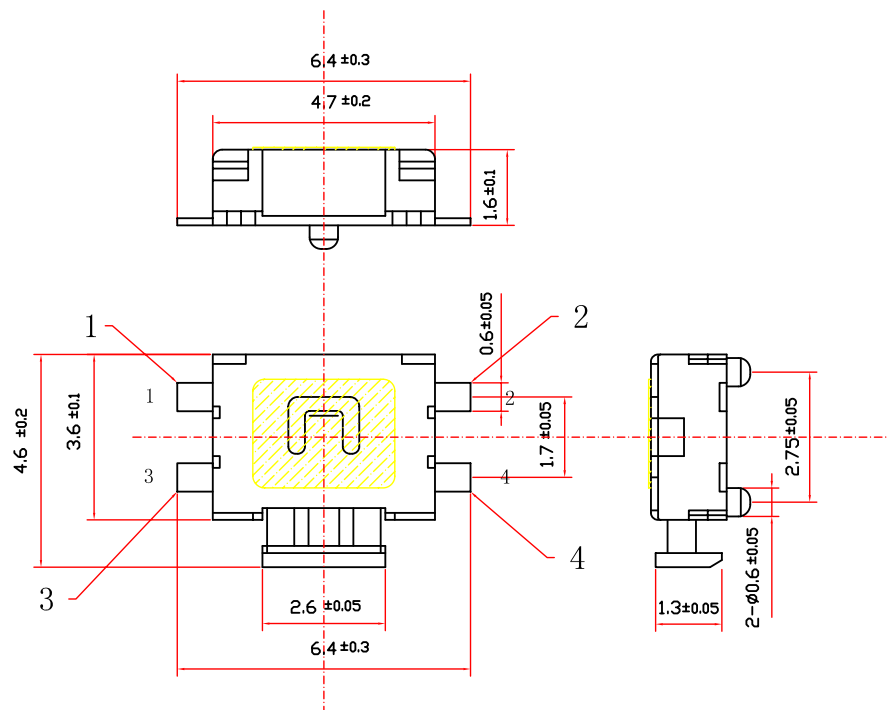


项 目	规 格
额定电负荷:	DC12V 50mA
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min
电气寿命:	50000 次
环境温度:	-25℃ ~ +70℃
相对湿度:	(40℃) ≤95%
接触电阻:	≤100mΩ
行程:	0.25±0.1mm
动作力:	250gf±100gf

序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色
F	薄 膜	2	聚酰亚胺 (杜邦)	黄 色
E	接 触 簧 片	1	进口复银不锈钢	银白色镶银
D	盖 子	1	进口不锈钢	银 白 色
C	卡 件	1	黄 铜	银白色镀银
B	底 座	1	L C P	黑 色
A	手 柄	1	进口增强尼龙	黑 色

中龟开关 HY-C-01			
设计	校核	审核	工艺
日期	日期	日期	日期
2014.02.17			